



## Eigenschaften

- Nichtblendendes, gehärtetes Glas
  - Stoß- und Vibrationsresistent
  - Hochwertigster Treiber für die rauhsten Umweltbedingungen
  - Kupferfreies, nicht rostendes Aluminiumgehäuse
  - Stoßfest bis 10J
  - IP66
  - 5000K und 7644 Im
  - Einsatztemperatur: -20°C bis +55°C
  - Decken,- Wandhalterung incl.
- 
- *Non-glare, toughened glass*
  - *More shock and vibration resistant*
  - *Highest quality driver for the harshest environmental conditions*
  - *Copper-free, rustproof aluminum housing*
  - *Shockproof up to 10J*
  - *IP66*
  - *5000K and 7644 Im*
  - *Operating temperature: -20 °C to + 55 °C*
  - *Various installation options*



### Technische Daten | technical data

Abmessung   dimensions	900 x 136 x 85mm
Leistungsaufnahme   power consumption	56W
Lumen pro Watt   luminous flux per watt	136.5 lm/W
Eingangsspannung   input voltage	100-277 VAC/24-48 VAC
Ausgangsspannung   Output Voltage	10-30 VDC/24-48 VDC/141-392 VDC
LED Treiber   LED Driver	Überspannungsschutz/Kurzschlusschutz
Schutzart   ingress protection	IP 66
Schutzhülle   protection cover	J 10
Produktfarbe   product color	Orange, RAL 2011 (optional gau RAL 7040)
Produktgewicht   weight	8,7 Kg
Umgebungstemperatur   ambient temperature	-20°C- + 55°C
Produktmaterial   material	Kupferfreies Aluminium
Beschichtung   coating	Epoxid-Pulverbeschichtung
THD	<10%
Leistungsfaktor   power factor	>0.98
Frequenz   Frequency	50/ 60 Hz
Isolationsklasse   Insulation Class	I
Lebensdauer   lifetime	50.000 Std.
Gewährleistung   warranty	5 Jahre
Lichtstromerhalt   Lumen maintenance	L 80/ B 20


### Normen | standards

#### Sicherheit | safety

EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, EN62493

#### EMV | EMC

EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3

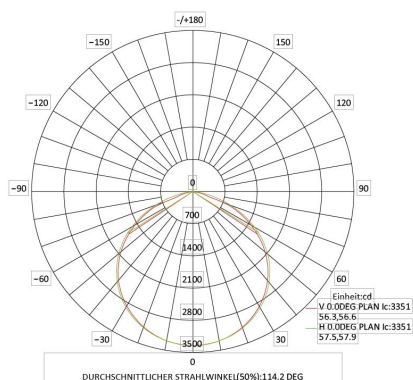

### 2 x Decken,- Wandhalterung

