




- Fläche, LED-Anbauleuchte (Panel) mit glatter, opaler bzw. mikroprismatischer Abdeckscheibe
- 1247 x 310 x 48 mm, ohne sichtbare Befestigungspunkte
- Abstrahlwinkel 120° (opal), 75° (mikroprismatisch) UGR <16
- Systemleistung bis zu 40 W mit 4800 lm (einstellbar)
- Lichtfarbe 4000 K
- Farbwiedergabewert > 80 Ra
- Rahmen Aluminium Weiß RAL 9016
- Schutzklasse II
- Schutzart IP40 raumseitig
- Einstellbarer Tridonic Treiber (Widerstand)
- Optional dimmbarer Treiber (siehe Treibermatrix)
- einfache Montage, da die Anbauleuchte bereits mit dem Aufbaurahmen werkseitig verbunden ist



WEGA CLICK-ON 1.247mm

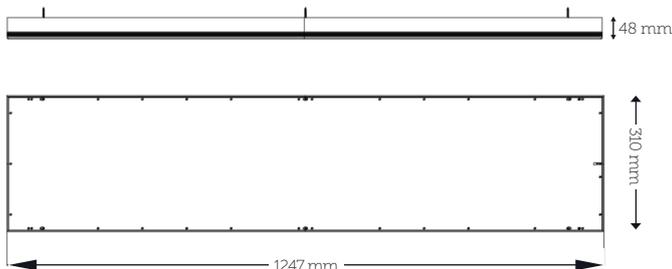

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	1.247 x 310 x 48 mm
Leistungsaufnahme	40 W
Energieverbrauch	40 kWh/1.000h
Eingangsspannung Panel	39 VDC
Ausgangsstrom	1.050 mA
Farbwiedergabewert	Ra > 80
LED Typ	SMD 2835
Farbkonsistenz	4 SDCM
Flimmern	+ - 5%
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeitsklasse	IK05
Abdeckung	Kunststoff
Abstrahlwinkel	120° (opal), 75° (mikroprismatisch)
Produktmaterial	Aluminium
Produktfarbe	Weiss, RAL 9016
Umgebungstemperatur	-20 ~ + 45 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 85 %, nicht kondensierend
Gewährleistung	5 Jahre

### LEBENSDAUER

Leistungsaufnahme	40 W
Umgebungstemperatur	25° C
Lampenlichtstromerhalt	L90
Lampenlebensdauerfaktor	B10
Lebensdauer	> 50.000 h

### NORMEN

Sicherheit	EN60598-1, EN60589-2-1, EN61347-1, EN61347-2 -13, EN62384, EN62493
EMV	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547
Sonstige	DIN 18032-3



### TREIBER

Hersteller	Tridonic
Eingangsspannung	220-240V
Leistungsfaktor	> 0,95
Dimmbar	nicht dimmbar
THD	< 10 %
Schaltzyklen	> 100.000
Zündzeit	< 0,25 s
Anlaufzeit	< 0,5 s
Schutzart	IP20
Überspannungsschutz	L-N: 1 kV, L-PE: 2 kV
Gewährleistung	5 Jahre

PRODUKTÜBERSICHT						LEISTUNGSMATRIX				
Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Ausgangsstrom <sup>1)</sup> Systemleistung	800 mA	850 mA	900 mA	950 mA	1.050 mA (Lieferumfang)
						30 W	32 W	34 W	36 W	40 W
698	WEGA CLICK-ON 1247x310x48mm 40W 840 120° opal	1.247 x 310 x 48 mm	4.000 K	Ra > 80	Lichtstrom [lm]	3.600	3.840	4.080	4.320	4.800
					Effizienz [lm/W]	125	124	123	122	120
					EEL	A+	A+	A+	A+	A+
698	WEGA CLICK-ON 1247x310x48mm 40W 840 75° mikropris. UGR < 16	1.247 x 310 x 48 mm	4.000 K	Ra > 80	Lichtstrom [lm]	3.600	3.840	4.080	4.320	4.800
					Effizienz [lm/W]	125	124	123	122	120
					EEL	A+	A+	A+	A+	A+

Lieferumfang: LED Anbaupanel WEGA CLICK-ON 1.247mm / mitgelieferter LED Treiber / Installations- / Betriebsanleitung / Bohrschablone \*  
andere Lichtfarben und Abstrahlwinkel (siehe LVK) auf Anfrage

Artikelnummer	Bezeichnung	Einstellung				Dimmverfahren				Extras			Lebensdauer [h]	LEISTUNGSMATRIX						
		MultiKernrme	Dip-Switch	Widerstand	prog. Widerst.	DALI	SwitchDIM	1-10V	ready2mains	PHASE CUT	CASAMBI	CLO <sup>2)</sup>		Notstrom	DC-Erkennung	Ripple	800 mA	850 mA	900 mA	950 mA
Treiber einstellbar, nicht dimmbar																				
698	LC 40W 800-1050mA flexC SC ADV (Lieferumfang)			•										± 5 %	100.000	•	•	•	•	•
Treiber einstellbar, dimmbar																				
698	ELT 42W 1050mA 1-10V				•			•						± 3 %	50.000					•
698	LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE					•	•	•	•					± 2 %	100.000	•	•	•	•	•
698	Maxi Jolly US Dali 50W 350-1050mA AM/PWM		•			•	•	•						± 3 %	50.000	•	•	•	•	•
698	LCA 44W 700/1050mA flexC PH-C SR ADV	•												± 75 %	50.000					•

### LEUCHTEN JE LSS

Typ	I <sub>max</sub>	t <sub>puls</sub>	B10	B16	B20	C10	C16	C20
WEGA CLICK ON 1.247mm	25 A	250 µs	8	16	20	16	32	38


Alle Angaben bei U<sub>net</sub>=230 VAC, Netzimpedanz = 1 Ω  
Bei mehrpoligen LSS reduziert sich die max. Anzahl um 20 %  
Die max. Anzahl kann bei LSS verschiedener Hersteller variieren; Angaben der Hersteller sind zu beachten  
Generell wird für die Beleuchtungsgruppen der Einsatz von C-Automaten empfohlen.

### ZUBEHÖR

698	ready2mains Gateway 400 VA
-----	----------------------------

### ÜBERSICHT DER EINSTELL-WIDERSTÄNDE

I <sub>out select</sub>	Widerstand	Artikelnummer	Ausgangsstrom	Leistung
—	—	—	800 mA	30 W
0-1	ADV Type E 100 Ω	3330320	850 mA	32 W
0-1	ADV Type A 0 Ω	3330111	900 mA	34 W
0-2	ADV Type F 30 Ω	3330321	950 mA	36 W
0-2	ADV Type A 0 Ω (Brücke)	3330111	1.050 mA (Lieferumfang)	40 W



Lichtverteilungskurve WEGA CLICK ON 1.247mm

Bitte beachten Sie die Anforderungen der einschlägigen Normen zur Beleuchtung für die jeweilige Anwendung (z.B. Arbeitsstätten EN 12464). Die Werte wie z.B. Beleuchtungsstärke (Lux), Blendungsbegrenzung (UGR) und Gleichmäßigkeit, die Sie nicht in diesem Datenblatt finden, können Sie im Rahmen einer Lichtplanung (z.B. mit DIALux, Relux) ermitteln. Dazu benötigen Sie die von uns zur Verfügung gestellten photometrischen Daten (EULUMDAT bzw. IES). Üblicherweise stellen wir diese Dateien auf unserer Website zur Verfügung. Sollten Sie diese einmal nicht dort finden, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsinnendienst.

